


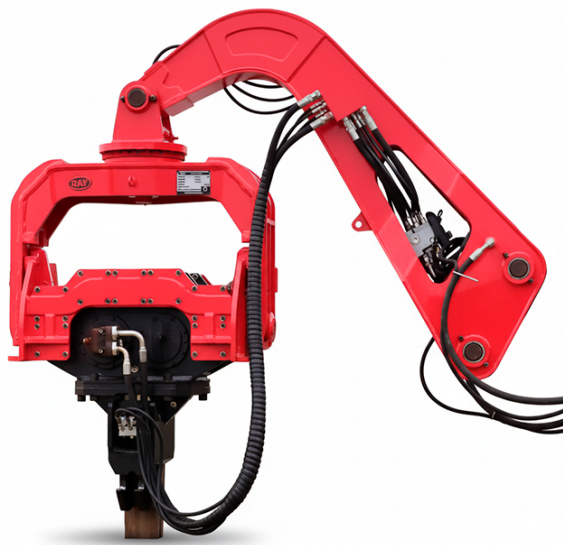

Вибропогружатель RAY RV-200

Вибропогружатели и вибротрамбовки → Вибропогружатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	20-22 т
Рабочее давление	≤300 бар
Поток масла	110 л/мин
Вес	1400 кг
Эксцентрикковый момент	4,3 кг·м
Частота	2500 об/мин
Центробежная сила	295 кН
Вес наголовника	700 кг
Длина наголовника	2 м
Тип захвата	C15
Вес захвата	450 кг
Ширина шпунта	200-600 мм
Усилие зажима шпунта	35 т

Диаметр трубы	320-600 мм
Усилие зажима трубы	35 т

Описание

Вибропогружатель RAY RV-200 — мощное навесное оборудование для забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок. Разработан для экскаваторов массой 20–22 тонны и обладает центробежной силой 295 кН при эксцентриковом моменте 4,3 кг·м. Комплектуется клещевым захватом C15 с усилием зажима до 35 тонн, обеспечивающим работу со шпунтом шириной 200–600 мм и трубами диаметром 320–600 мм. Расход масла 110 л/мин при массе агрегата 1400 кг обеспечивает высокую производительность на строительных площадках.