


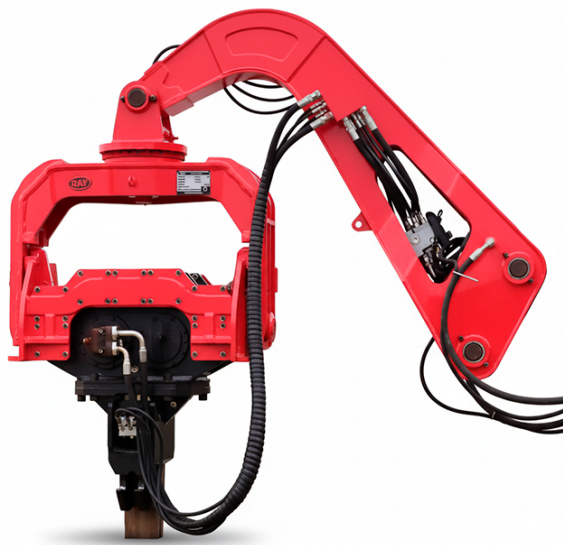

Вибропогружатель RAY RV-350

Вибропогружатели и вибротрамбовки → Вибропогружатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	36-40 т
Рабочее давление	≤300 бар
Поток масла	256 л/мин
Вес	2400 кг
Эксцентрикковый момент	7,3 кг·м
Частота	2500 об/мин
Центробежная сила	501 кН
Вес наголовника	800 кг
Длина наголовника	2,5 м
Тип захвата	C16
Вес захвата	548 кг
Ширина шпунта	260-800 мм
Усилие зажима шпунта	45 т

Диаметр трубы	450-1600 мм
Усилие зажима трубы	45 т

Описание

Вибропогружатель RAY RV-350 предназначен для забивки и извлечения тяжёлых шпунтовых свай, стальных труб большого диаметра и двутавровых балок на крупных строительных объектах. Совместим с экскаваторами массой 36–40 тонн, развивает центробежную силу 501 кН при эксцентриковом моменте 7,3 кг·м. Оснащён усиленным захватом C16 массой 548 кг с усилием зажима до 45 тонн, обеспечивающим работу со шпунтом шириной 260–800 мм и трубами диаметром 450–1600 мм. Идеален для устройства шпунтовых стенок при строительстве мостов, причалов и глубоких котлованов.