


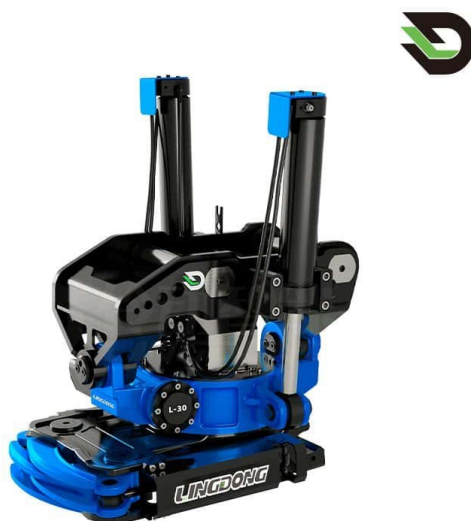

Тилтротатор Lingdong L30

Навесное оборудование → Тилтротаторы

Характеристики

Модель	L-30/pro
Совместимый экскаватор	26-32 т
Диаметр верхнего пальца	80-100 мм
Расстояние между верхними пальцами	360-400 мм
Межосевое расстояние верхних пальцев	450-550 мм
Диаметр пальца нижнего быстросъёма	80 мм
Расстояние нижнего быстросъёма	400 мм
Межосевое расстояние нижнего быстросъёма	520 мм
Максимальный угол наклона	±45 °
Расход масла	140-180 л/мин
Максимальное рабочее давление	220 бар
Раскрытие грейфера	636 мм

Грузоподъёмность грейфера	500 кг
Момент наклона	75 кНм
Момент вращения	9.8 кНм
Мин. скорость цилиндра	1.2 мм/с
Макс. скорость цилиндра	90 мм/с
Вес	819 кг

Описание

Тилтротатор Lingdong L30 — самая мощная модель линейки для тяжёлых экскаваторов 26–32 тонны. Максимальный момент наклона 75 кНм обеспечивает работу с самым тяжёлым навесным оборудованием. Грейферный захват с раскрытием 636 мм и грузоподъёмностью 500 кг. Технология LD-LOCK, 7-дюймовый LCD дисплей, система LD-WEIST.