


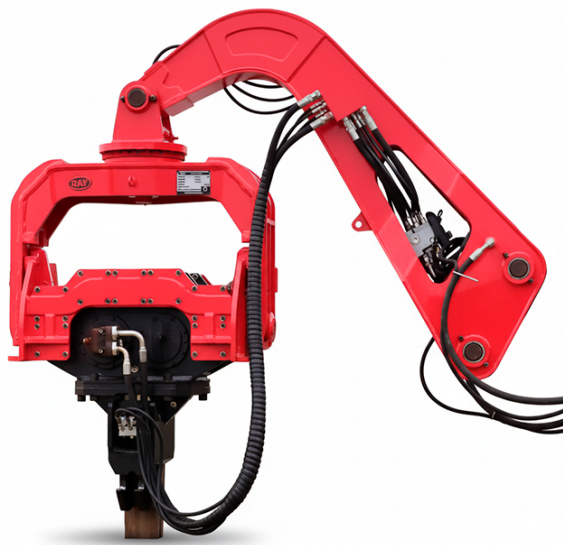

Вибропогружатель RAY RV-150

Вибропогружатели и вибротрамбовки → Вибропогружатели

Характеристики

Совместимый экскаватор	12-15 т
Рабочее давление	≤300 бар
Поток масла	69 л/мин
Вес	1200 кг
Эксцентриковый момент	2,8 кг·м
Частота	2500 об/мин
Центробежная сила	193 кН
Вес наголовника	400 кг
Длина наголовника	1,5 м
Тип захвата	C15
Вес захвата	450 кг
Ширина шпунта	200-600 мм
Усилие зажима шпунта	35 т

Диаметр трубы	320-600 мм
Усилие зажима трубы	35 т

Описание

Вибропогружатель RAY RV-150 предназначен для забивки и извлечения шпунтовых свай, стальных труб и двутавровых балок. Совместим с экскаваторами массой 12–15 тонн, что делает его оптимальным решением для работ на объектах с ограниченным пространством. Оснащён клещевым захватом C15 с усилием зажима до 35 тонн, обеспечивающим надёжную фиксацию шпунта шириной 200–600 мм и труб диаметром 320–600 мм. Центробежная сила 193 кН и частота вращения 2500 об/мин гарантируют эффективное погружение свай в различные типы грунтов.